


32) La machine après montage.




33) A la livraison de la machine, le moteur ne contient pas d'huile.
Mettez d'huile de moteur comme indiqué dans le mode d'emploi.
L'huile de moteur :0.65L
"SAE 10W30" or "API SL class"

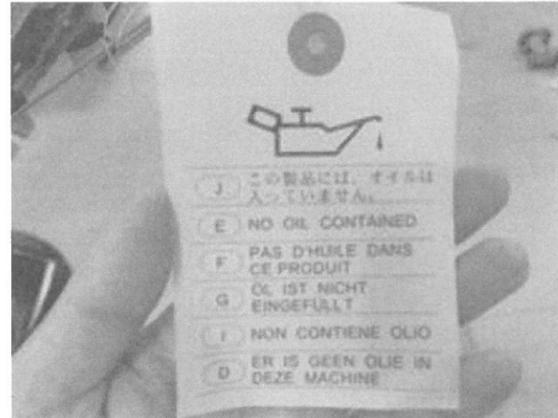


A la livraison de la machine, la transmission et la TVH contiennent de l'huile.
(TVH est seulement GRH537PRO.)


34) Installation du kit mulching (pièces optionnelles)

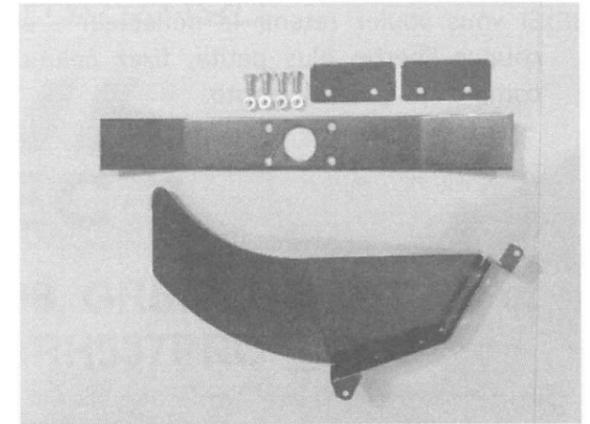

35) Mettez la machine sur le côté droit.
*Ne mettez pas la machine sur le côté gauche. (huile ⚠)

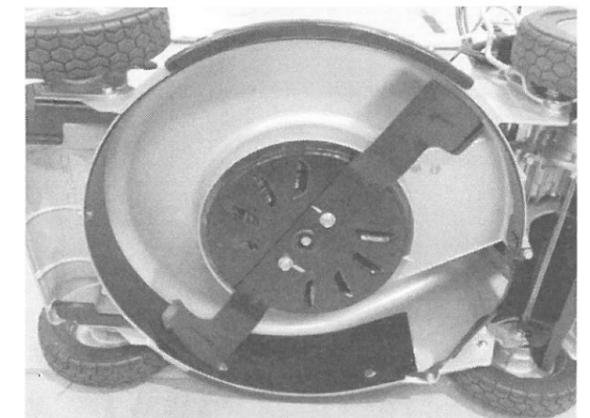

36) Fixez le bouchon sur les 2 points comme montré sur la photo

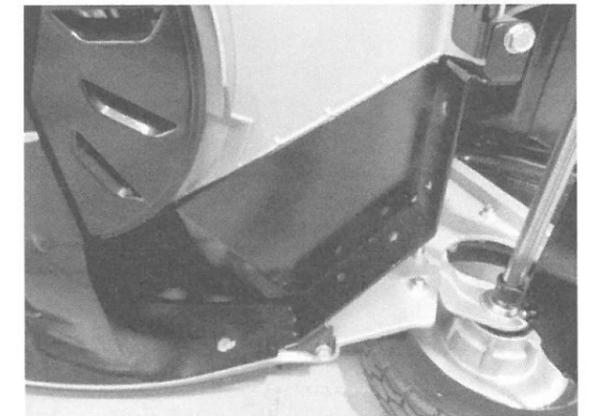

37) Fixez le deuxième couteau "mulching" comme indiqué dans la photo.

